


Inspection de vos étais verticaux Speed Shore

Inspecteur: _____

Date: _____

CROQUIS

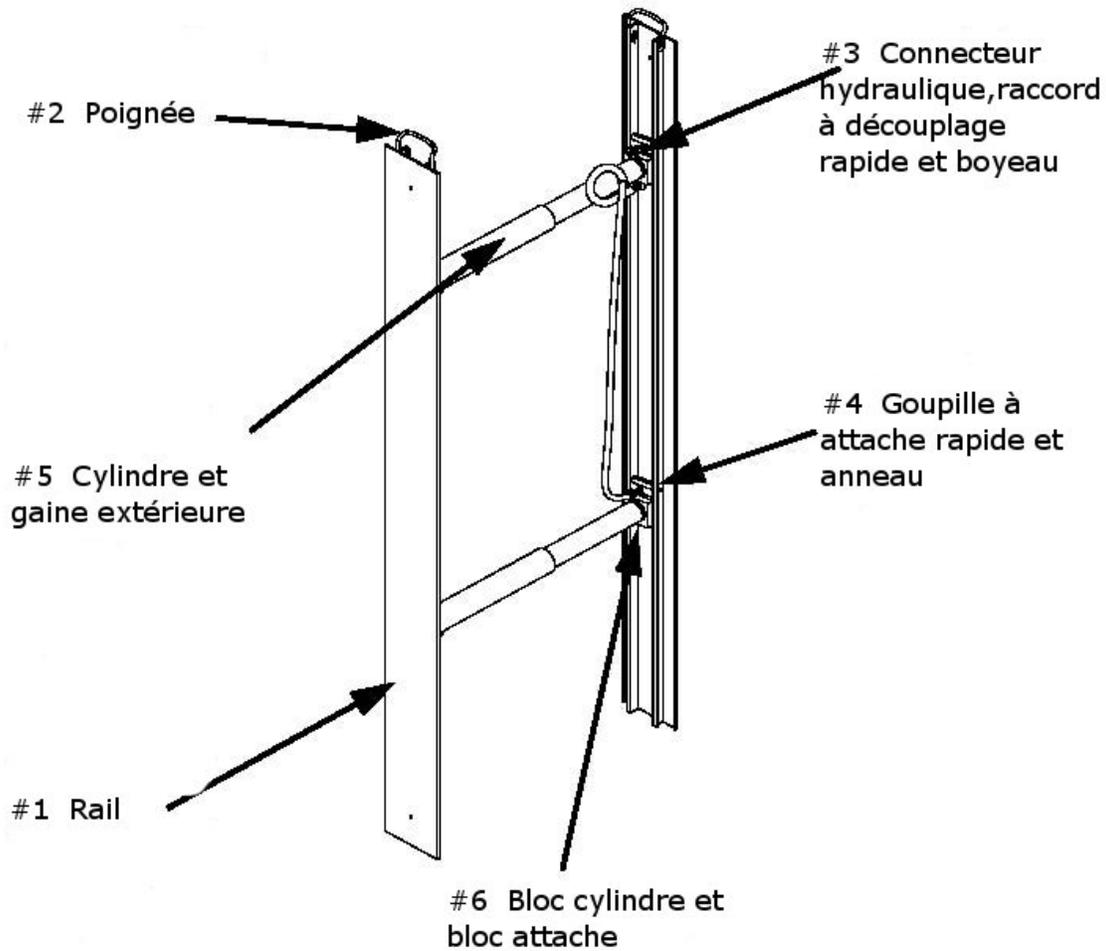

Inspection de vos étais verticaux Speed Shore

- 1. Rails**
 - Perforation, entaille ou déformation
 - Courbure ou dommage sur la longueur du rail qui peuvent empêcher le cylindre d'être bien assis sur le rail

- 2. Poignée**
 - Déformation ou usure excessive
 - Rondelle ou clavette manquant

- 3. Connecteur hydraulique, raccord à découplage rapide et boyau**
 - Boyau hydraulique craquelé, sec ou perforé
 - Connecteurs hydraulique sur le cylindre, boyau et raccord à découplage rapide en bon état et propres
 - Appliquer pression et vérifier si fuite

- 4. Goupille à attache-rapide et anneau**
 - Courbure ou dommage
 - Anneau de retenu bien en place
 - Déformation ou usure excessive

- 5. Cylindre et gaine extérieure**
 - Appliquer pression et vérifier si fuite
 - Dommage ou courbure sur le cylindre
 - Courbure sur la gaine extérieure qui peut empêcher le bon fonctionnement du cylindre

- 6. Bloc cylindre et bloc attache**
 - Nettoyer sable, terre ou débris à l'arrière des blocs
 - Inspection visuelle pour un signe de fuite
 - Connecteurs hydraulique sur le bloc cylindre en bon état

- 7. Aucune anomalie**