



SealGuard II

Comment utiliser SealGuard II


Composants:

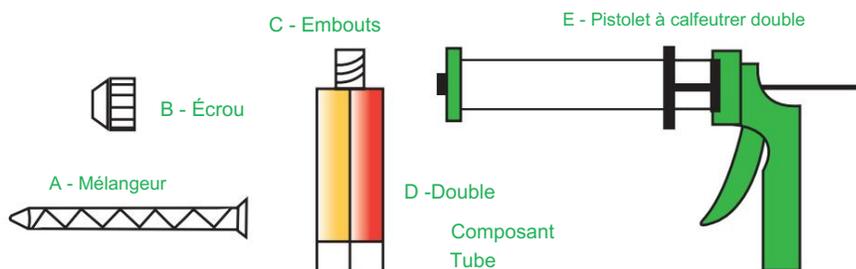


Glisser B (Écrou) sur A (Mélangeur) bout fileté en premier

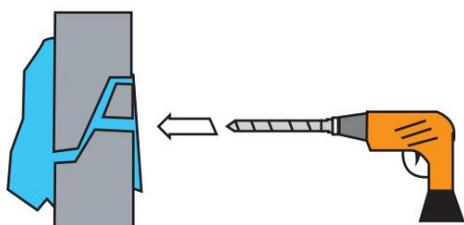

Percez un trou de 5/8" de diamètre pour croiser le chemin de fuite

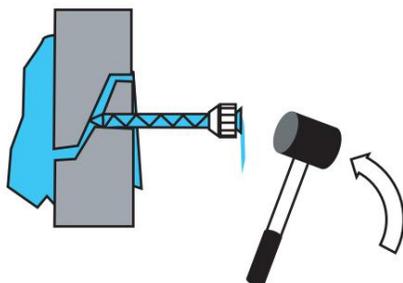


Appuyez sur A + B dans le trou jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté

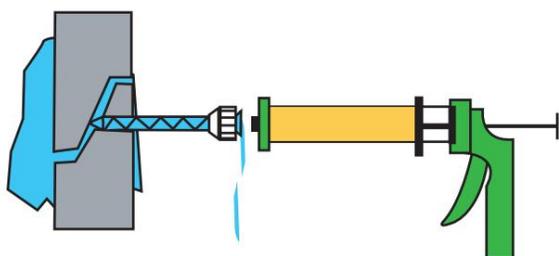

Préparez le pistolet en tirant sur les pistons E (pistolet à calfeutrer double) insérez D (tubes) tout en maintenant la position verticale, retirez C (embouts) de l'extrémité filetée des tubes

Alignez rapidement les filetages sur D (tubes) avec B (écrou) et serrez sécuriser

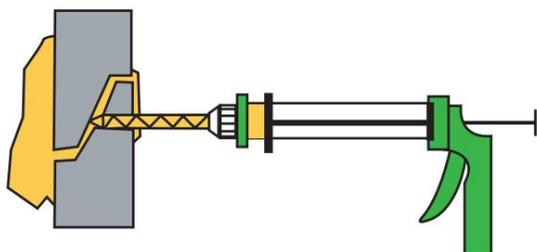

Pomper vigoureusement le pistolet pour expulser le coulis jusqu'au refus ou sceller. Si le coulis est lavé, pompez plus lentement ou arrêtez de pomper et surveillez le coulis jusqu'à ce qu'il réagisse à mi-chemin A (mélangeur), puis donnez rapidement une pompe pour expulser et répéter.



Votre 1 source d'infrastructure
& Solutions de gestion de l'eau

Téléphone : 810-412-4740 • www.S1Eonline.com