




# Installation de beignets Fernco


Méthode d'entraînement - Utilisée lorsque le beignet a une épaisseur de paroi de 3/8" ou plus

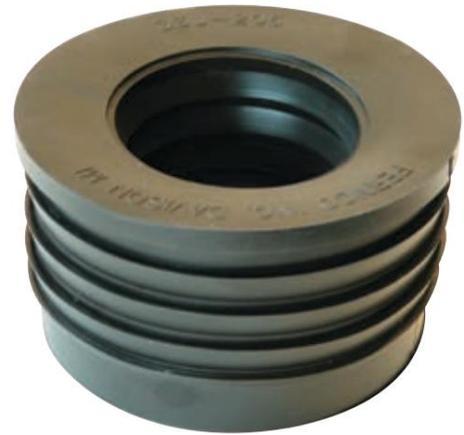


Quart de beignet voir. Donut épais et pas de bride d'arrêt.




Lubrifiez l'extérieur de le Donut avec une solution savonneuse.




Insérez le pipe à travers le centre du beignet environ 1-1/2".



Insérez l'assemblage du beignet et du robinet dans l'ouverture.



Assurez-vous que la cloche est propre et exempt de débris.



Testez le joint selon les spécifications de l'ingénieur. Testez la pression avant de remblayer ou de dissimuler.

